


Опоры металлические консольные серии «МНТ»


ТУ BY 500021270.023-2019

Область применения: опоры данной серии предназначены для освещения дорог, магистралей, площадей, транспортных развязок, мостов, парковых стоянок, территорий логистических и производственных объектов. На опоры устанавливаются съемные кронштейны для крепления приборов освещения


Опора металлическая
трубчатая прямостоечная серии
МНТ-П-Х/Х-02-Х

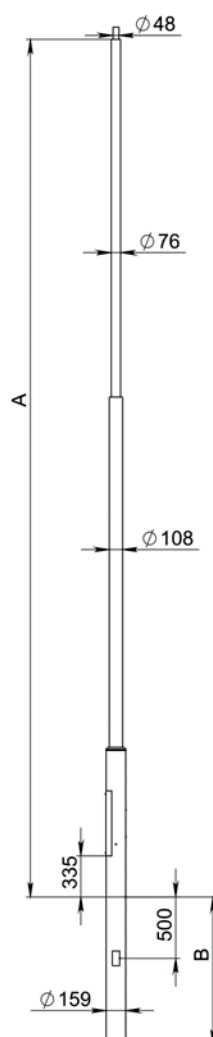


Чертеж щитка коммутации




Опора металлическая
трубчатая фланцевая серии
МНТ-Ф-Х-02-Х

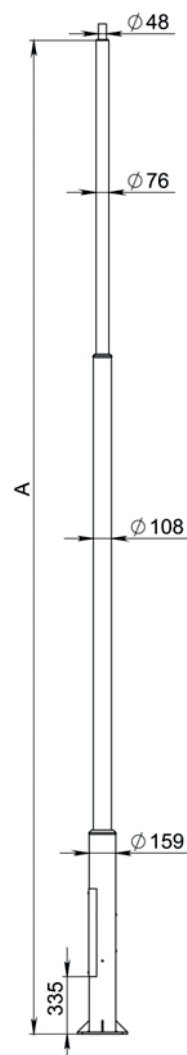

Чертеж фланцевого
крепления опоры
(базовый вариант)

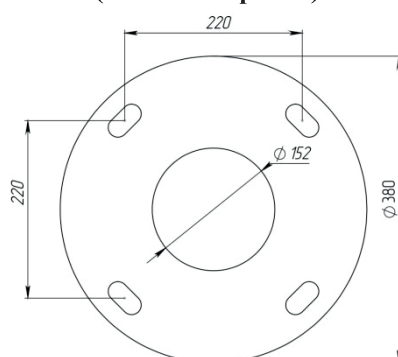

Чертеж фланцевого
крепления опоры

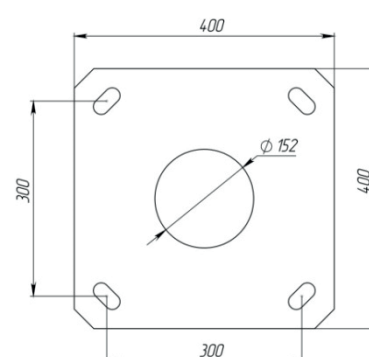

КОМПЛЕКТАЦИЯ опоры:

Щиток коммутации установлен в опоре и поставляются в комплекте;

Провод для подключения светильников заведен в опору и поставляются в комплекте;

Боковой лючок в нижней части опоры;

Технологические отверстия для подвода кабеля в подземной части опоры либо в закладном элементе;

*Комплект болтов (шпилек) и гаек для опор фланцевого типа.

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ОПОР:

- нанесенное методом горячего цинкования (Ц) 80мкм;

- лакокрасочное покрытие (Л) краска "Hammerite hammered finish", цвет молотково-медный (по умолчанию). Цвет может быть изменен по согласованию с Заказчиком;

- нанесенное методом горячего цинкования с последующей окраской (ЦЛ). Цинк – 80мкм и краска "Hammerite hammered finish" Цвет по согласованию с Заказчиком.

Таблица модификаций

Наименование	Высота опоры, м	Вкапываемая часть, м	Нижний диаметр, мм	Верхний диаметр, мм	Масса*, кг	Нагрузка на основание опоры	
						М, кНхм	Q, кН
Вкапываемые опоры							
МНТ-П-5/6,2-02-Ц	5,0	1,2	159	76	72,0	0,53	0,20
МНТ-П-6/7,2-02-Ц	6,0	1,2	159	76	81,0	0,64	0,24
МНТ-П-7/8,2-02-Ц	7,0	1,2	159	76	86,0	0,75	0,28
МНТ-П-5/6,2-02-Л	5,0	1,2	159	76	72,0	0,53	0,20
МНТ-П-6/7,2-02-Л	6,0	1,2	159	76	81,0	0,64	0,24
МНТ-П-7/8,2-02-Л	7,0	1,2	159	76	86,0	0,75	0,28
МНТ-П-5/6,2-02-ЦЛ	5,0	1,2	159	76	72,0	0,53	0,20
МНТ-П-6/7,2-02-ЦЛ	6,0	1,2	159	76	81,0	0,64	0,24
МНТ-П-7/8,2-02-ЦЛ	7,0	1,2	159	76	86,0	0,75	0,28
Фланцевые опоры с закладным элементом							
МНТ-Ф-5-02-Ц	5,0	-	159	76	61,0	0,53	0,20
МНТ-Ф-6-02-Ц	6,0	-	159	76	66,0	0,64	0,24
МНТ-Ф-7-02-Ц	7,0	-	159	76	75,0	0,75	0,28
МНТ-Ф-5-02-Л	5,0	-	159	76	61,0	0,53	0,20
МНТ-Ф-6-02-Л	6,0	-	159	76	66,0	0,64	0,24
МНТ-Ф-7-02-Л	7,0	-	159	76	75,0	0,75	0,28
МНТ-Ф-5-02-ЦЛ	5,0	-	159	76	61,0	0,53	0,20
МНТ-Ф-6-02-ЦЛ	6,0	-	159	76	66,0	0,64	0,24
МНТ-Ф-7-02-ЦЛ	7,0	-	159	76	75,0	0,75	0,28

*Возможен вариант изготовления опоры другой высоты по согласованию с Заказчиком