


Опоры металлические консольные серии «МНЧ»


ТУ BY 500021270.023-2019

Область применения: опоры данной серии предназначены для освещения дорог, магистралей, площадей, транспортных развязок, мостов, парковых стоянок, территорий логистических и производственных объектов. На опоры устанавливаются съемные кронштейны для крепления приборов освещения


Опора металлическая
трубчатая прямостоечная серии
МНЧ-П-Х/Х-02-Х

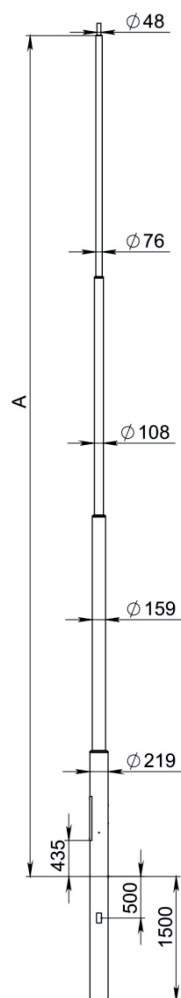


Опора металлическая
трубчатая фланцевая серии
МНЧ-Ф-Х-02-Х

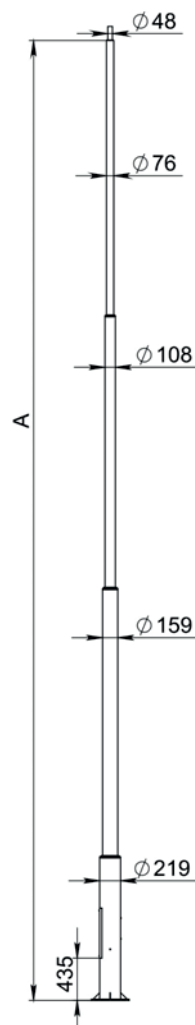


Чертеж щитка коммутации



Чертеж фланцевого
крепления опоры
(базовый вариант)

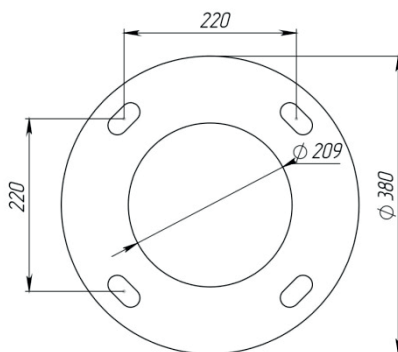

Чертеж фланцевого
крепления опоры

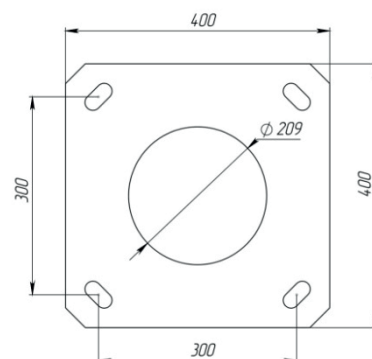

КОМПЛЕКТАЦИЯ опоры:

Щиток коммутации установлен в опоре и поставляются в комплекте;

Провод для подключения светильников заведен в опору и поставляются в комплекте;

Боковой лючок в нижней части опоры;

Технологические отверстия для подвода кабеля в подземной части опоры либо в закладном элементе;

*Комплект болтов (шпилек) и гаек для опор фланцевого типа.

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ОПОР:

- нанесенное методом горячего цинкования (Ц) 80мкм;

- лакокрасочное покрытие (Л) краска "Hammerite hammered finish", цвет молотково-медный (по умолчанию). Цвет может быть изменен по согласованию с Заказчиком;

- нанесенное методом горячего цинкования с последующей окраской (ЦЛ). Цинк – 80мкм и краска "Hammerite hammered finish" Цвет по согласованию с Заказчиком.

Таблица модификаций

Наименование	Высота опоры, м	Вкапываемая часть, м	Нижний диаметр, мм	Верхний диаметр, мм	Масса*, кг	Нагрузка на основание опоры	
						М, кНхм	Q, кН
Вкапываемые опоры							
МНЧ-П-8/9,5-02-Ц	8,0	1,5	219	76	150,0	0,81	0,34
МНЧ-П-9/10,5-02-Ц	9,0	1,5	219	76	158,0	0,90	0,37
МНЧ-П-10/11,5-02-Ц	10,0	1,5	219	76	173,0	0,97	0,40
МНЧ-П-8/9,5-02-Л	8,0	1,5	219	76	150,0	0,81	0,34
МНЧ-П-9/10,5-02-Л	9,0	1,5	219	76	158,0	0,90	0,37
МНЧ-П-10/11,5-02-Л	10,0	1,5	219	76	173,0	0,97	0,40
МНЧ-П-8/9,5-02-ЦЛ	8,0	1,5	219	76	150,0	0,81	0,34
МНЧ-П-9/10,5-02-ЦЛ	9,0	1,5	219	76	158,0	0,90	0,37
МНЧ-П-10/11,5-02-ЦЛ	10,0	1,5	219	76	173,0	0,97	0,40
Фланцевые опоры с закладным элементом							
МНЧ-Ф-8-02-Ц	8,0	-	219	76	113,0	0,81	0,34
МНЧ-Ф-9-02-Ц	9,0	-	219	76	121,0	0,90	0,37
МНЧ-Ф-10-02-Ц	10,0	-	219	76	136,0	0,97	0,40
МНЧ-Ф-8-02-Л	8,0	-	219	76	113,0	0,81	0,34
МНЧ-Ф-9-02-Л	9,0	-	219	76	121,0	0,90	0,37
МНЧ-Ф-10-02-Л	10,0	-	219	76	136,0	0,97	0,40
МНЧ-Ф-8-02-ЦЛ	8,0	-	219	76	113,0	0,81	0,34
МНЧ-Ф-9-02-ЦЛ	9,0	-	219	76	121,0	0,90	0,37
МНЧ-Ф-10-02-ЦЛ	10,0	-	219	76	136,0	0,97	0,40

*Возможен вариант изготовления опоры другой высоты по согласованию с Заказчиком